DISPOSITIVO DIGITALE HS-CPE

DESCRIZIONE

Il dispositivo **HS-CPE**, dotato di molte funzioni e di facile impiego, può essere installato solo su contalitri della serie HS.
Il dispositivo **HS-CPE,** collegato alla bobina del teleruttore, abilita la pompa all'erogazione, permette di preselezionare la quantità di liquido desiderata e, al raggiungimento del valore scelto, la pompa si arresta automaticamente.
Il quantitativo selezionabile e visibile sul display, può essere scelto tra un range di valori suggeriti dal dispositivo stesso: incrementando di 10L fino a 100 Litri, di 50 fino a 400 Litri e, oltre i 400 Litri, il valore 999 appare sul display ad indicare il pieno.
Tale valore viene progressivamente decrementato della quantità di liquido effettivamente erogata.
Se si utilizza una pistola automatica, selezionando il pieno, è possibile ottenere l'arresto automatico della pompa.
Il dispositivo, se associato al contalitri **HS360PE**, può essere installato anche su impianti per gravità dove sono montate valvole solenoidi a monte dei contalitri.
Il dispositivo HS-CPE è destinato ad uso privato, è vietato l'utilizzo in transazioni con terzi -STRUMENTI NON FISCALI -

MADE IN ITALY

BREVETTO n° 0001391130

HS-CPE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ **HS-CPE,** permette di preselezionare la quantità di liquido da erogare
- ✓ **HS-CPE,** di facile installazione, può essere abbinato ai contalitri della serie **HS360M3/4**, **HS360PE** per la gestione remota della pompa o della valvola solenoide
- ✓ **HS-CPE,** permette di abilitare ed arrestare l'erogazione del liquido agendo sulla pompa o sulla valvola solenoide
- ✓ **HS-CPE,** se associato ad un contalitri meccanico, permette di verificare la portata istantanea del liquido erogato
- ✓ **HS-CPE,** è di facile taratura

PRODOTTI COMPLEMENTARI

HS-CPE



HS360M3/4

HS360PE

DIMENSIONI

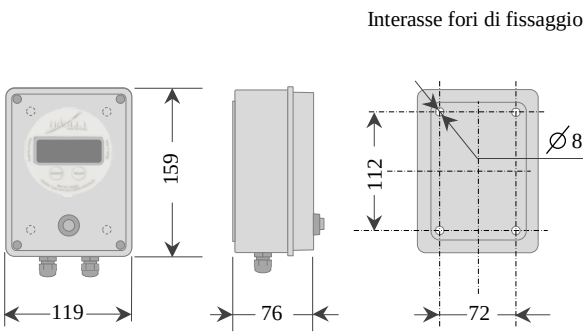

DATI TECNICI

Descrizione	HS-CPE
Indicatore parziale	6 cifre
Indicatore totale	6 cifre
Unità di misura	**L** (Litri); **G** (U.S. galloni); **Q** (Quarti); **P** (Pinte)
Batteria scheda	3 V.
Batteria relè	9 V.
Corrente uscita relè	3 A.
Tensione uscita relè	220 Vdc. – 250 Vac
Max. frequenza lettura impulsi	600 Hz.
Intervallo temperatura di funzionamento	-20 + 60 °C
Dimensioni scatola	159 x 119 x h 76 mm
Peso	446 gr.
Colore	Grigio Ral 7035

I dati riportati sono indicativi. **Hasley Plastic Technology S.r.l.** si riserva il diritto di apportare modifiche a quote e caratteristiche senza preavviso.
È vietato riprodurre o copiare il documento senza autorizzazione scritta.

Hasley Plastic Technology S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII n° 25; 41122 MODENA (MO); ITALY
Tel. (+39) 059 253698 – Fax. (+39) 059 2550459; Indirizzo e-mail: info@hasley.it; Sito: www.hasley.it